

Tomacorrientes


Características:

- Montaje en Riel DIN, Panel y pared
- Rango: 15A/125V CA
- Protección para dedos: IP20
- Disponibles en 3 colores
- Longitud de desforre: 10mm
- Material: Termoplástico
- Tipo de conexión:
3 abrazaderas de tornillo







ADAPTADOR RIEL DIN

GABINETE

TOMA

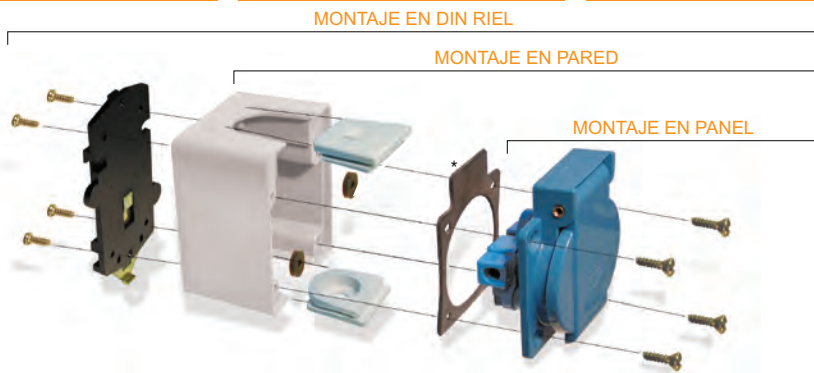

Artículos: Tipo:	Código	Paq. Std.	Código	Paq. Std.	Código Americano	Código Europeo	Paq. Std
Azul					AL12505	AE12505	1
Gris			1461057	1	AL12506	AE12506	1
Negro	1461SB	1	1461007	1	AL12500	-	1
*Sello Opcional					8632316	1	



Portafusibles



Características:

- Montaje en Riel DIN
- Ancho: 17.5mm para un polo
- Altura y longitud: 77 x 63.5mm
- Fusibles: 10 x 38mm

Certificaciones	UL	IEC	UL
Calibre del Conductor	24-4 AWG	1.5-25mm ²	24-4 AWG
Clasificación de Voltaje CA/CD	600V	400V	600V
Clasificación de Corriente	30A	32A	30A
Torque	31lb-in	2-2.5Nm	31lb-in

Código	Polos	Indicador
CB1038-1	1	-
CB1038-2	2	-
CB1038-3	3	-
CB1038-1/I	1	SI
CB1038-2/I	2	SI
CB1038-3/I	3	SI

Clavija y Tomacorrientes tipo Europeo

Azul
404001-06



Azul
404010-06

