



Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificación de voltaje
Clasificación de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexión

Un nivel											
CTS2.5U-N			CTS4U-N			CTS6U			CTS10U		
AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell		
22-12AWG	0.2-2.5mm ²	22-12AWG	22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	22-8AWG	0.5-6.0mm ²	22-8AWG	16-6AWG	0.5-10mm ²	16-6AWG
600V	1000V	600V	600V	1000V	600V	600V	1000V	600V	600V	1000V	600V
25A	24A	25A	35A	32A	35A	50A	41A	50A	65A	57A	65A
5x46.2x43mm			6x46.2x43mm			8x47.8x43mm			10x47.8x43mm		
EP2.5/4UN			EP2.5/4UN			EP6/10U			EP6/10U		
MT5			MT6			MT8			MT10		
CA721/10			CA722/10			CA723/10			CA724/10		
1&1			1&1			1&1			1&1		



Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificación de voltaje
Clasificación de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexión

Un nivel, conexión múltiple											Para alto voltaje	
CMC1-2			CMC2-2			CMCG4			CHV4U			
AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell						
22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	24-10AWG	0.2-4mm ²	24-10AWG	22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	
600V	630V	600V	600V	630V	600V	-	-	-	1000V	1000V	1000V	
35A	32A	35A	35A	32A	35A	-	-	-	35A	32A	35A	
6x49.5x46.5mm			6x53.4x65mm			6x53.7x65mm			6x63.4x52mm			
EPCMC1-2			EPCMC2-2			EPCKT4U/4			EPUSC			
MT6			MT6			MT6			MT6			
CA722/10			CA722/10			-			CA623/10			
1&2			2&2			2T&2T			1&1			



Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificación de voltaje
Clasificación de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexión

Doble nivel											
CDL4UN			CDL4UN(I.S)			CDLG2.5			ODL2.5A		
AEx ell EEx ell											
22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	24-12AWG	0.2-2.5mm ²	24-12AWG	24-12AWG	0.2-2.5mm ²	24-12AWG
600V	800V	600V	600V	800V	600V	300V	500V	300V	300V	800V	300V
35A	32A	35A	35A	32A	35A	24A	24A	24A	25A	24A	25A
6x59.5x57mm			6x59.5x57mm			6x52.5x71.7mm			5x61x62mm		
EPCDL4UN			EPCDL4UN			EPCDLG2.5			EPODL2.5 o EP1ODL2.5		
MT6			MT6			MT2G			MT5		
CA722/10			CA722/10			CA627/10			JX2.5/10		
2 x (1&1)			2&2			2x (1&1) + 1T			2 x (1&1)		



Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificación de voltaje
Clasificación de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexión

Triple nivel											Triple nivel con tierra	
CTL2.5U			CTL2.5UH			CTL2.5U(I.S)			CTLG2.5			
AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell						AEx ell EEx ell			
22-12AWG	0.2-2.5mm ²	22-12AWG	22-12AWG	0.2-2.5mm ²	22-12AWG	22-12AWG	0.2-2.5mm ²	22-12AWG	24-12AWG	0.2-2.5mm ²	24-12AWG	
300V	500V	300V	300V	500V	300V	150V	500V	150V	-	440V	300V	
25A	24A	25A	25A	24A	25A	25A	24A	25A	-	24A	24A	
6x68x84mm			6x68x61mm			6x68x84mm			6x66x87.5mm			
EPCTL2.5U			EPCTL2.5UH			EPCTL2.5U			EPCTLG2.5			
MT2			MT2			MT2			MT2G			
CA722/10			CA722/10			CA722/10			CA627/10			
3 x (1&1)			1 x (1&1) & 1 & 1			3&3			3 x (1&1) & 1 & 1T			

Un nivel				
CTS16U AEx ell EEx ell	CTS25UN AEx ell EEx ell	CTS35UN AEx ell EEx ell	CTS50/70N	CTS95/120N
20-4AWG 0.2-16mm ² 20-4AWG	14-2AWG 4.0-25mm ² 14-2AWG	12-1/0AWG 4.0-35mm ² 12-1/0AWG	8-2/0AWG 10-70mm ² 8-2/0AWG	2-250kcmil 25-120mm ² 2-250kcmil
600V 1000V 600V	600V 1000V 600V	600V 1000V 600V	1000V 1000V 1000V	1000V 1000V 1000V
70A 76A 85A	85A 101A 105A	130A 125A 150A	175A 192A 175A	240A 269A 240A
12x47.8x43mm	12x57.2x48mm	16x59.2x50.5mm	20.5x71.1x77mm	27x83x85mm
MT12	MT12	MT16	MT16	MT16
CA751/10	CA725/10	CA771/10	CA628/2 o CA628/3	CA629/2 o CA629/3
1&1	1&1	1&1	1&1	1&1

Un nivel, para alto voltaje			Un nivel, con muelle		
CHV6U	CHV10U	CTS4USC	CTS6USC	CTS10USC	
22-8AWG 0.2-6.0mm ² 22-8AWG	20-6AWG 0.2-10mm ² 20-6AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-8AWG 0.2-6.0mm ² 22-8AWG	20-6AWG 0.2-10mm ² 20-6AWG	
1000V 1000V 1000V	1000V 1000V 1000V	600V 1000V 600V	1000V 1000V 1000V	1000V 1000V 1000V	
50A 41A 50A	65A 57A 65A	35A 32A 35A	50A 41A 50A	65A 57A 65A	
8x63.4x52mm	10x63.4x52mm	6x63.4x52mm	8x63.4x52mm	10x63.4x52mm	
EPUSC	EPUSC	EPUSC	EPUSC	EPUSC	
MT8	MT10	MT6	MT8	MT10	
CA624/10	CA625/10	CA623/10	CA624/10	CA625/10	
1&1	1&1	1&1	1&1	1&1	

Doble nivel			Mini bloques		
ODL2.5A(I.S)	ODLG2.5A	ODLG2.5A(I.S)	CMT4 AEx ell EEx ell	CGMT4 AEx ell EEx ell	
24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	
300V 800V 300V	300V 800V 300V	- - -	300V 500V 300V	- - -	
25A 24A 25A	25A 24A 25A	- - -	35A 32A 35A	- - -	
5x61x62mm	5x61x62mm	5x61x62mm	6x30.4x27mm	6x30.7x27mm	
EPODL2.5 o EP1ODL2.5	EPODL2.5 o EP1ODL2.5	EPODL2.5 o EP1ODL2.5	EPCMT4	-	
MT5	MT5	MT5	MT2	MT2	
JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10.5	CA727/10	-	
2&2	(1&1) + (1T & 1T)	2T & 2T	1&1	1&1	

Para tierra				
CGT4N AEx ell EEx ell	CGT6N AEx ell EEx ell	CGT10N AEx ell EEx ell	CGT16N AEx ell EEx ell	CGT35U AEx ell EEx ell
22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-8AWG 0.2-6.0mm ² 22-8AWG	16-6AWG 0.2-10mm ² 16-6AWG	20-4AWG 0.2-16mm ² 20-4AWG	8-2AWG 2.5-35mm ² 8-2AWG
-	-	-	-	-
6x47x54.5mm	8x48.2x54.5mm	10x48.5x55mm	12x48.5x55mm	16x63.2x58mm
MT6	MT8	MT10	MT12	MT16
-	-	-	-	-
1&1	1&1	1&1	1&1	1&1



Clemas portafusibles un nivel, con LED

CF4UL*	CAFL4U(L)*	
AEx ell EEx ell	Con LED	
Calibre del conductor	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG
Clasificación de voltaje	600V 800V 600V	600V 1000V 600V
Clasificación de corriente	10A 6.3A 10A	16A 6.3A 16A
Dimensiones (AxBxC)	8x50.3x57mm	9x55.3x76mm
Placa final	-	EPCAF4U
Etiqueta	MT6 o MT8	MT9 o MT9F
Puente de 10 polos	CA711/10	CA716/10
Tipo de fusible / conexión	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø1/4x1 in, Ø1/4x1 1/4in

Clemas portafusibles doble nivel

DDFL4U			DDFL4UE*		
AEx ell EEx ell			Con LED		
Calibre del conductor	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG
Clasificación de voltaje	600V 800V 600V	600V 1000V 600V	600V 800V 600V	600V 800V 600V	600V 800V 600V
Clasificación de corriente	10A 6.3A 10A	16A 6.3A 16A	6.3A / 35A 6.3A / 32A 6.3A / 35A	6.3A / 35A 6.3A / 32A 6.3A / 35A	6.3A / 35A 6.3A / 32A 6.3A / 35A
Dimensiones (AxBxC)	8x67.4x88mm	8x67.4x88mm	8x67.4x88mm	8x67.4x88mm	8x67.4x88mm
Placa final	-	EPCDFL4U	-	-	-
Etiqueta	MT2 o MT8	MT2 o MT8	MT2 o MT8	MT2 o MT8	MT2 o MT8
Puente de 10 polos	CA729/10	CA729/10	CA729/10	CA729/10	CA729/10
Tipo de fusible / conexión	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø5x20mm, Ø5x25mm

Clemas portafusibles un nivel

CF4U	CAFL4U		CSFL6U/R	
AEx ell EEx ell				
Calibre del conductor	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-8AWG 1.5-6.0mm ² 22-8AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG
Clasificación de voltaje	600V 800V 600V	600V 1000V 600V	300V 500V 300V	300V 500V 300V
Clasificación de corriente	10A 6.3A 10A	16A 6.3A 16A	16A 6.3A 16A	35A 32A 30A
Dimensiones (AxBxC)	8x50.3x57mm	9x55.3x76mm	8x60x43mm	6x28.5x27mm
Placa final	-	EPCAF4U	EPCSFL6U	EPCMB4
Etiqueta	MT6 o MT8	MT9 o MT9F	MT8	MT2
Puente de 10 polos	CA711/10	CA716/10	CA710/10	CA727/10
Tipo de fusible / conexión	Ø5x20mm, Ø5x25mm	Ø1/4x1 in, Ø1/4x1 1/4in	Ø5x20mm, Ø5x25mm	1&1

Para montaje en panel

CMB4		
AEx ell EEx ell		
Calibre del conductor	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG	22-10AWG 0.2-4.0mm ² 22-10AWG
Clasificación de voltaje	300V 500V 300V	300V 500V 300V
Clasificación de corriente	35A 32A 30A	35A 32A 30A
Dimensiones (AxBxC)	6x28.5x27mm	6x28.5x27mm
Placa final	-	EPCMB4
Etiqueta	MT2	MT2
Puente de 10 polos	CA727/10	CA727/10
Tipo de fusible / conexión	1&1	1&1

Clemas multinivel portafusibles

CYF4 / CYF4L		CYDLF4		CYDLGF4		CYDLF4FT*	
Calibre del conductor	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG	24-10AWG 0.2-4.0mm ² 24-10AWG
Clasificación de voltaje	600V 1000V 600V	600V 1000V 600V	500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V	500V 300V	500V 300V
Clasificación de corriente	10A 10A 10A	10A / 32A 10A / 30A	10A / 32A 10A / 30A	10A/30A 10A / 32A 10A / 30A	10A/30A 10A / 32A 10A / 30A	10A/32A 10A/30A	10A/32A 10A/30A
Dimensiones (AxBxC)	6x72.4x58.8mm	6x90.9x94.5mm	6x90.9x94.5mm	6x90.9x94.5mm	6x90.9x94.5mm	6x66.8x94.5mm	6x66.8x94.5mm
Placa final	-	-	-	-	-	-	-
Etiqueta	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6	MT6
Puente de 10 polos	JX4/10	JX4/10	JX4/10	JX4/10	JX4/10	JX4/10	JX4/10
Tipo de fusible / conexión	Ø5x20mm	Ø5x20mm + 2 x (1&1)	Ø5x20mm + 2 x (1&1)	Ø5x20mm + 2 x (1&1) + 1T	Ø5x20mm + 2 x (1&1) + 1T	2 x (1&1)	2 x (1&1)

Clemas serie CY, multinivel

CYDL2.5		CYDL2.5(LS)		CYDLG2.5		CYDLG2.5(LS)	
AEx ell EEx ell							
Calibre del conductor	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG	24-12AWG 0.2-2.5mm ² 24-12AWG
Clasificación de voltaje	300V 500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V	300V 500V 300V
Clasificación de corriente	20A 24A 20A	20A 24A 20A	20A 24A 20A	20A 24A 20A	20A 24A 20A	20A 24A 20A	20A 24A 20A
Dimensiones (AxBxC)	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm	5x65.9x70.5mm
Placa final	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4	EPCYDL2.5/4
Etiqueta	MT5	MT5	MT5	MT5	MT5	MT5	MT5
Puente de 10 polos	JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10	JX2.5/10
Tipo de conexión	2 x (1&1)	2&2	2&2	(1 & 1) + (1T & 1T)	(1 & 1) + (1T & 1T)	2T & 2T	2T & 2T

Clemas

Desconectores y de prueba

CKT4U			CKT4U/4			CDTTU			CDTTUSH		
AEx ell EEx ell			AEx ell EEx ell								
22-10AWG	0.2-4.0mm	22-10AWG	22-10AWG	0.2-4.0mm ²	22-10AWG	16-8AWG	1.5-10mm ²	16-8AWG	16-8AWG	1.5-10mm ²	16-8AWG
600V	800V	600V	600V	800V	600V	600V	800V	600V	300V	160V	300V
16A	28A	35A	20A	17.5A	20A	41A	57A	41A	25A	10A	25A
6x48.3x46.3mm			6x54.3x65mm			8x58.7x63mm			16x58.7x63mm		
EPCKT4U			EPCKT4U/4			EPCDTTU			EPCDTTU		
MT6			MT6			MT8			MT8		
CA714/10			CA714/10			CA710/10			CA710/10		
1&1			2&2			1&1			2&2		



Desconectores y de prueba

CDS6U			CDS6U/TS			CDS6U/FT			CDS6U/SC		
22-8AWG	0.2-6.0mm ²	22-8AWG	22-8AWG	0.2-6.0mm ²	22-8AWG	22-8AWG	0.2-6.0mm ²	22-8AWG	22-8AWG	0.2-6.0mm ²	22-8AWG
600V	800V	600V	600V	630V	600V	600V	1000V	600V	600V	800V	600V
45A	41A	45A	45A	41A	45A	45A	41A	45A	45A	41A	45A
8x51x82mm			8x51x82mm			8x51x82mm			8x51x82mm		
EPCDS6U			EPCDS6U			EPCDS6U			EPCDS6U		
MT8			MT8			MT8			MT8		
CA723/10			CA723/10			CA723/10			CA723/10		
1&1			Con terminales de prueba			1&1			Muelle de seguridad		

Doble nivel

CYDLGF4FT*			CYDLF4LR			CYDLGF4LR		
24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG	24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG	24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG
300V	500V	300V	-	630V	300V	-	630V	300V
30A	32A	30A	-	10A	10A	-	10A	10A
6x90.9x94.5mm			6x90.9x94.5mm			6x90.9x94.5mm		
-			-			-		
MT6			MT6			MT6		
JX4/10			JX4/10			JX4/10		
Ø5x20mm + 2 x (1&1) + 1T			Ø5x20mm + 2&2			Ø5x20mm + 2&2 + 1T		

No.	Cat. No.	Qty.
1	CDS6U	6
2	SLS2	3
3	LCCDS	3
4	CA723/5	1
5	EPCDS6U	1

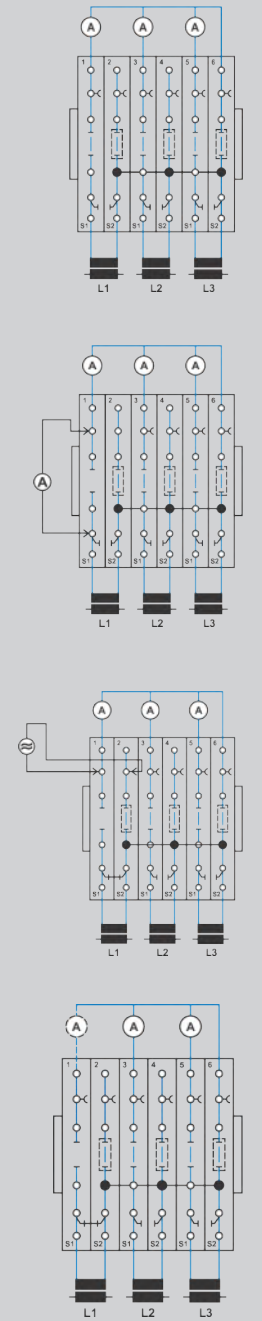

Clemas serie CY, multinivel

CYDL4			CYDL4(I.S)			CYDLG4		
24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG	24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG	24-10AWG	0.2-4.0mm ²	24-10AWG
300V	800V	300V	300V	800V	300V	300V	800V	300V
20A	32A	20A	20A	32A	20A	30A	32A	30A
6x65.9x70.5mm			6x65.9x70.5mm			6x65.9x70.5mm		
EPCYDL2.5/4			EPCYDL2.5/4			EPCYDL2.5/4		
MT6			MT6			MT6		
JX4/10			JX4/10			JX4/10		
2 x (1&1)			2&2			(1 & 1) + (1T & 1T)		

Hibrido bloques de distribución

CXDB35/10			CXDB35/10A*		
14-2AWG	1 x 1.5 - 35.0mm ²	14-2AWG	14-2AWG	1 x 1.5 - 35.0mm ²	14-2AWG
24-8AWG	4 x 0.2 - 10.0mm ²	24-8AWG	24-8AWG	4 x 0.2 - 10.0mm ²	24-8AWG
600V	1000V	600V	600V	1000V	600V
1 x 115A	1 x 125A	1 x 115A	1 x 115A	1 x 125A	1 x 115A
4 x 41A	4 x 41A	4 x 41A	4 x 41A	4 x 41A	4 x 41A
16x46.8x81.6mm			16x46.8x81.6mm		
-			-		
MT16			MT16		
JX6/10			JX6/10		
1&4			1&4		